



© 2001-2025 ООО «ТД «Ферекс»

Копирование информации запрещено
редакция от 29.07.2026



iek.ru



Напишите нам:

info@ledel.ru

Адрес компании:

Российская Федерация,
РТ, 422624, с. Столбище,
ул. Совхозная, д. 4в




Единый бесплатный номер:

8 800 100-30-30

ledel.ru

fereks.ru

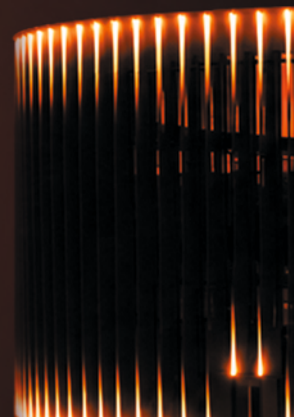


LEDEL FERREKS



АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



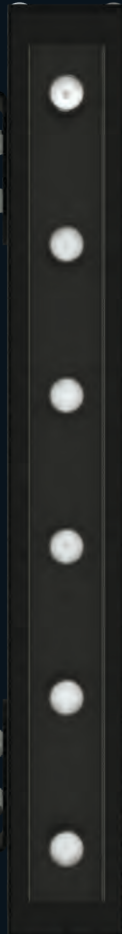

LEDEL FEREKS

ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТНОЙ СВЕТОТЕХНИКИ

Производим
светильники

17
лет

Светильников
в год

500
тысяч



ПРОИЗВОДСТВО

- › Более 100 единиц оборудования.
- › Более 70 единиц в парке пресс-форм.
- › 20 000 м² производственных площадей.



СДЕЛАНО В РОССИИ

Светильники LEDEL и FEREKS имеют заключение Минпромторга о подтверждении производства в РФ.



ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

Больше 350 партнеров в РФ и за ее пределами.

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА



ЛИТЬЕ АЛЮМИНИЯ

Роботизированное литейное оборудование: 4 автоматических машины с усилием запираания до 900 тонн.



ЛИТЬЕ ПЛАСТИКА

Литье корпусных изделий и оптики. Парк пресс-форм: 83 единицы.



МЕХОБРАБОТКА

Финишная обработка отлитых деталей. Автономная работа фрезерных станков по заданной программе.



РЗА

Сборка источников питания и светодиодных модулей. Конвейерная линия монтажа SMD-компонентов из автоматических расстановщиков.



ПОКРАСКА

Цех подготовки изделий к покраске. Покрасочная двухпостовая линия.



СБОРКА

Ручная сборка готовых изделий. Проверка светильников ОТК в 100% объеме и участок прогона светильников в трех видах напряжения.

НОВЫЙ ЭТАП

АВГУСТ '24



ОКТАБРЬ '24



ЯНВАРЬ '25



ПЛК КАЗАНЬ 2026

- › **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР**
- › **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**
- › **МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- › **SMD-ЭЛЕКТРОНИКА**

ОТ РАЗРАБОТКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

«Родина-мать зовет!»

г. Волгоград



L-banner 600

1

**ПОДГОТОВКА СТР
И ВИЗУАЛЬНЫХ
КОНЦЕПЦИЙ**

2

**ПРОИЗВОДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО АРХИТЕКТУРНОМУ
ОСВЕЩЕНИЮ**

3

**КАСТОМИЗАЦИЯ
СВЕТИЛЬНИКОВ**

изменение характеристик серийных
светильников по индивидуальному ТЗ
для решения нестандартных задач

4

**ПРОРАБОТКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ И СЦЕНАРИЕВ**

5

**СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА**

полное информационное
и техническое сопровождение

ПРЕФЕКТУРА ТИНАО В КОММУНАРКЕ

г. Москва

ДНЕМ



НОЧЬЮ



ГОССОВЕТ И КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РТ

г. Казань

ПРАВИЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ



ВОЛГОГРАД



ЗЕЛЕНОГРАД



БЛАГОВЕЩЕНСК



СУРГУТ



СЕВАСТОПОЛЬ



ПЕНЗА



БЛАГОВЕЩЕНСК



СВОБОДНЫЙ



СУРГУТ



НОВОКУЗНЕЦК



НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАРТА СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПРИБОРОВ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

L-line


L-line mini

FWL линейный

Акцентный



Заливающе-скользящий




Контурный




Акцентный



Заливающе-скользящий



Ландшафтный

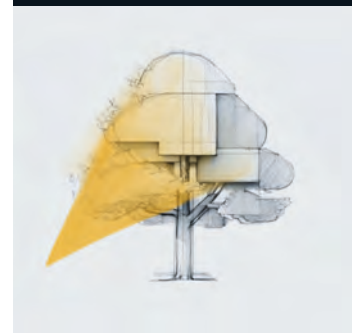

ПРОЖЕКТОРЫ

Прожекторы

FWL

ПРОЖЕКТОРЫ - СПОТЫ

L-mouse

Акцентный



Ландшафтный



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

L-flex


L-contour

L-window

Контурный



Навигационный



Акцентный





АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Архитектурное освещение — это не только про формирование уникальной атмосферы и улучшение визуального восприятия объектов из разных отраслей, но и про скрытый замысел самой архитектуры зданий, который, становясь явным, влияет на эмоции человека и создает правильное настроение.

При проектировании архитектурного освещения очень важно подчеркнуть особенности фасада, учитывая при этом его расположение и назначение. Не стоит забывать и про паразитный свет, который может создать дискомфорт и неблагоприятно влиять на состояние здоровья человека.

СОДЕРЖАНИЕ

ПО ТИПАМ СВЕТИЛЬНИКОВ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ



L-line
стр. 13



L-line UD
стр. 15



L-line RGBW
стр. 17



L-line mini
стр. 19



L-line mini UD
стр. 21



L-line mini RGBW
стр. 23

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



L-point
стр. 25



FWL
стр. 27



L-mouse
стр. 29

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ-СПОТЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



L-contour
стр. 31



L-window
стр. 33



Гибкий светильник
стр. 35


МОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



L-banner 600
стр. 37



L-industry II AK
стр. 39

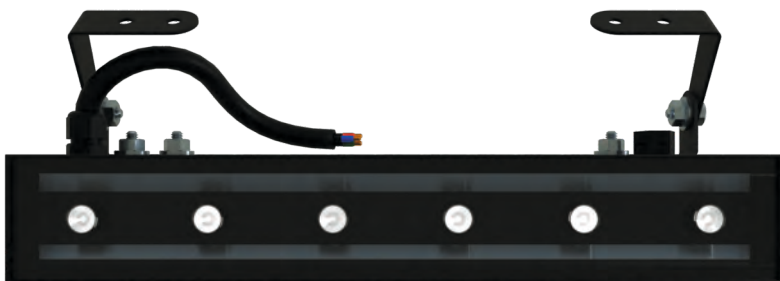

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

L-LINE


Профессиональная серия линейных светильников L-LINE предназначена для архитектурного освещения фасадов. Оборудование создает заливающий, скользящий, акцентный и контурный световой эффект. Адаптивность прибора связана с большим набором оптик и длин. Надежное и стабильное решение для реализации проектов любой сложности.




Особенности серии




Антибликовый козырек
(не входит в комплект
поставки, отдельный
артикул)



Магистральная проводка
для светильника в прайсе.
Длина магистрали
— до 70 метров



Специальные крепления
по техническому заданию

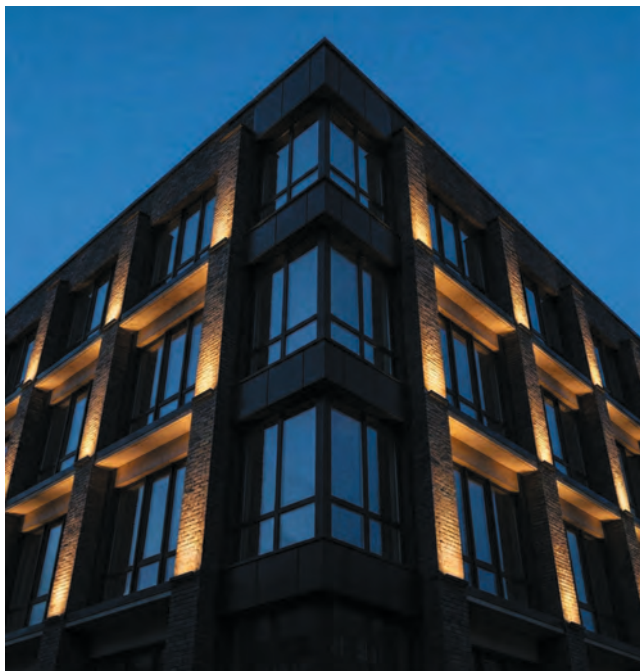

Характеристики серии


Мощность, Вт	7 / 13 / 19 / 26 / 32
Напряжение питания, В	230 AC
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	70 / 80
Световой поток, лм	от 880 до 5670
Угол рассеивания, град.	10 / 18 / 23 / 35 / 50 / 15x50 / 120
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температурный режим, °C	от -45 до +40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры



312 / 612 / 912 / 1212 / 1512
Длина, мм



60
Высота, мм

50
Ширина, мм

Дополнительные аксессуары




Антибликовый козырек

L-line 300
L-line 600
L-line 900
L-line 1200
L-line 1500

Артикул

Y0000059429
Y0000059430
Y0000059432
Y0000059434
Y0000059436

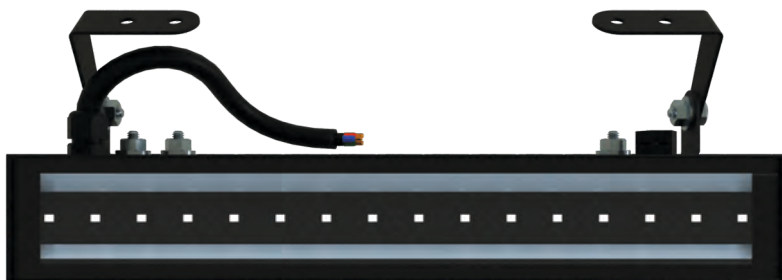

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

L-LINE UD

Профессиональная серия линейных светильников L-LINE UD предназначена для архитектурного освещения фасадов. Оборудование формирует четкий контурный свет благодаря минимальному шагу между диодами, что обеспечивает равномерное распределение светового потока без разрывов и темных участков.



Особенности серии




Антибликовый козырек (не входит в комплект поставки, отдельный артикул)



Магистральная проводка доступна по запросу.

Длина магистрали — 70 м



Качественный равномерный свет без разрывов и темных участков



Характеристики серии


Мощность, Вт	6 / 10 / 14 / 19 / 23
Напряжение питания, В	230 AC
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	80
Световой поток, лм	от 500 до 2890
Угол рассеивания, град.	120
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температурный режим, °C	от -45 до +40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры



312 / 612 / 912 / 1212 / 1512
Длина, мм



60
Высота, мм

50
Ширина, мм

Дополнительные аксессуары




Антибликовый козырек

L-line 300
L-line 600
L-line 900
L-line 1200
L-line 1500

Артикул

Y0000059429
Y0000059430
Y0000059432
Y0000059434
Y0000059436

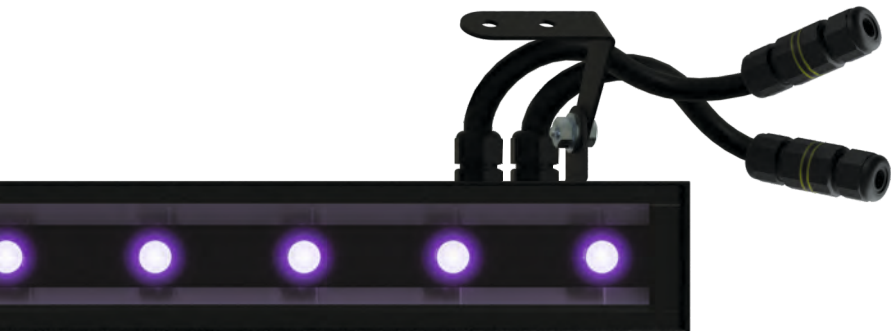

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

L-LINE RGBW


L-LINE RGBW — профессиональный инструмент для работы с цветом в архитектурном освещении. Заливающий, скользящий или акцентный свет: серия одинаково точно решает любую задачу. Мультичипы RGBW (Full color) создают качественные, чистые оттенки. Надежное и стабильное решение для реализации проектов любой сложности.



Особенности серии



Антибликовый козырек
(не входит в комплект
поставки, отдельный
артикул)



Магистральная проводка
для светильника в прайсе.
Длина магистрали
— до 70 метров



Технология применения
Full color.

Смешение цветов
Red, Green, Blue, White
в одном кристалле



Характеристики серии


Мощность, Вт	7 / 13 / 19 / 26 / 32
Напряжение питания, В	230AC / 24DC
Цвет свечения	RGBW — Full Color
Индекс цветопередачи	—
Световой поток, лм	от 370 до 1950
Угол рассеивания, град.	18 / 23 / 35 / 50 / 15x50 / 120
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температурный режим, °C	от -45 до +40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры



312 / 612 / 912 / 1212 / 1512
Длина, мм



60
Высота, мм

50
Ширина, мм

Дополнительные аксессуары



Антибликовый козырек

L-line 300
L-line 600
L-line 900
L-line 1200
L-line 1500

Артикул

Y0000059429
Y0000059430
Y0000059432
Y0000059434
Y0000059436




АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

L-LINE MINI


L-LINE MINI — компактное линейное решение для архитектурного освещения фасадов любой фактуры. Минималистичный корпус остается незаметным даже при установке на небольшой высоте, сохраняя эстетику фасада. Светильники создают мягкий, равномерный свет, деликатно подчеркивающий архитектуру. Инженерная проработка обеспечивает простой и быстрый монтаж: приборы легко соединяются в линию, создавая световой эффект без темных просветов.



Особенности серии



Внешний драйвер



Магистральная проводка.
Длина магистрали — до 70 м



Светильник оснащен поворотными монтажными кронштейнами, которые можно перемещать вдоль корпуса на необходимую длину




Характеристики серии


Мощность, Вт	7 / 13 / 19 / 26 / 32
Напряжение питания, В	24V DC / 700 mA
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	70 / 80
Световой поток, лм	от 1000 до 5670
Угол рассеивания, град.	10 / 18 / 23 / 35 / 50 / 15x50 / 120
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температурный режим, °C	от -45 до +40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры

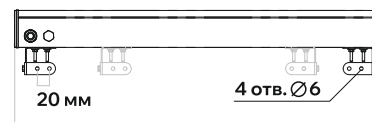

312 / 612 / 912 / 1212 / 1512
Длина, мм



40
Ширина, мм

Дополнительные аксессуары



Антибликовый козырек

L-line mini 300
L-line mini 600
L-line mini 900
L-line mini 1200
L-line mini 1500

Артикул

Y0000059451
Y0000059452
Y0000059453
Y0000059454
Y0000059456




АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

L-LINE MINI UD


L-LINE MINI UD — компактное линейное решение для архитектурного освещения фасадов. Минималистичный корпус остается незаметным даже при установке на небольшой высоте, сохраняя эстетику фасада. Оборудование формирует четкий контурный свет благодаря минимальному шагу между диодами, что обеспечивает равномерное распределение светового потока без разрывов и темных участков. Инженерная проработка обеспечивает простой и быстрый монтаж: приборы легко соединяются в линию.



Особенности серии



Внешний драйвер



Магистральная проводка.
Длина магистрали — до 70 м



Светильник оснащен поворотными монтажными кронштейнами, которые можно перемещать вдоль корпуса на необходимую длину



Характеристики серии


Мощность, Вт	6 / 10 / 14 / 19 / 23
Напряжение питания, В	24 V DC / 700 mA
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	80
Световой поток, лм	от 500 до 2890
Угол рассеивания, град.	120
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температурный режим, °C	от -45 до +40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры



312 / 612 / 912 / 1212 / 1512
Длина, мм



40
Высота, мм

40
Ширина, мм

Дополнительные аксессуары




Антибликовый козырек

L-line mini 300
L-line mini 600
L-line mini 900
L-line mini 1200
L-line mini 1500

Артикул

Y0000059451
Y0000059452
Y0000059453
Y0000059454
Y0000059456

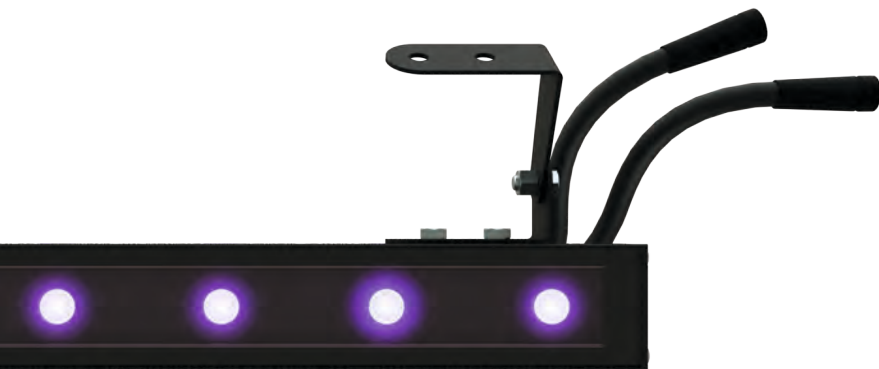

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

L-LINE MINI RGBW


L-LINE MINI RGBW — компактное линейное решение для работы с цветом в архитектурном освещении. Светильники создают мягкий, равномерный свет, подчеркивающий архитектуру, а мультичипы RGBW (Full color) создают качественные, чистые оттенки. Инженерная проработка обеспечивает простой и быстрый монтаж: приборы легко соединяются в линию, создавая световой эффект без темных просветов.



Особенности серии



Антибликовый козырек
(не входит в комплект
поставки, отдельный
артикул)



Магистральная проводка
для светильника в прайсе.
Длина магистрали
— до 70 метров



Технология применения
Full color.

Смешение цветов
Red, Green, Blue, White
в одном кристалле




Характеристики серии


Мощность, Вт	5 / 10 / 15 / 20 / 25
Напряжение питания, В	24 V DC
Цвет свечения	RGBW — Full Color
Индекс цветопередачи	—
Световой поток, лм	от 370 до 1950
Угол рассеивания, град.	18 / 23 / 35 / 50 / 15x50 / 120
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температурный режим, °C	от -45 до +40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры

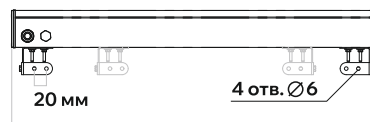

312 / 612 / 912 / 1212 / 1512
Длина, мм



40
Высота, мм

40
Ширина, мм

Дополнительные аксессуары



Антибликовый козырек

L-line mini 300

L-line mini 600

L-line mini 900

L-line mini 1200

L-line mini 1500

Артикул

Y0000059451

Y0000059452

Y0000059453

Y0000059454

Y0000059456



АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЖЕКТОР

L-POINT


Архитектурный светодиодный прожектор L-point предназначен для создания заливающего, акцентного освещения. Применяется для подсветки фасадов, зданий, колонн, памятников и других архитектурных ансамблей.



Особенности серии



Встроенный козырек в корпус позволяет свести к минимуму слепящий эффект



Светильники могут соединяться между собой в непрерывную линию, что позволяет получить равномерную засветку по всей длине подключенных светильников



Драйвер и отсек для кабелей питания находятся внутри корпуса светильника. Это облегчает монтаж, повышает безопасность





Характеристики серии

Мощность, Вт	9 / 18 / 36
Напряжение питания, В	230 AC
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	80
Световой поток, лм	от 765 до 3028
Угол рассеивания, град.	8 / 15 / 45
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температурный режим, °C	от -45 до +40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры

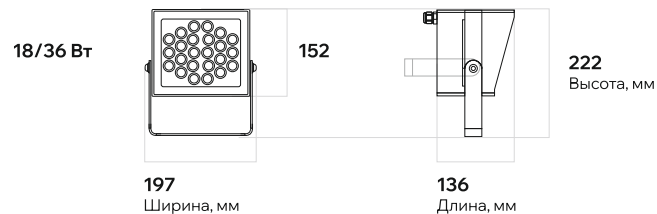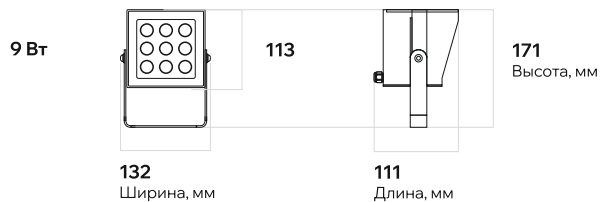



АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЖЕКТОР

FWL

Светодиодные светильники FWL применяются для архитектурного освещения фасадов зданий и сооружений, мостовых конструкций, памятников, а также для реализации динамических световых сценариев с изменением цвета (RGBW).

Серия FWL представлена в трех размерах:

малый корпус (ДхШхВ) 214х107х56мм — модели FWL 24, FWL31;

средний корпус (ДхШхВ) 375х125х100мм — модели FWL12, FWL14, FWL21;

линейный (ДхШхВ) 1000х80х60мм — модели FWL34, FWL3X.



Особенности серии

DMX-512

Управляемое
исполнение
доступно
по техническому
заданию



Покраска корпуса
в любой цвет
по каталогу RAL
доступна по техническому
заданию



Серия FWL представлена
в трех типоразмерах

FWL 24, FWL31



Размеры (ДхШхВ), мм
Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Цвет свечения, К
Индекс цветопередачи
Световой поток, лм
Угол рассеивания, град.
Степень пылевлагозащиты
Температурный режим, °С

214x107x56
14 / 28
230 AC / 12-24 DC
3000 / 4000 / 5000 / R / B / G
80
от 1954 до 3588
15 / 30 / 60 / 120
IP66
от -40 до +50

FWL12, FWL14, FWL21



Размеры (ДхШхВ), мм
Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Цвет свечения, К
Индекс цветопередачи
Световой поток, лм
Угол рассеивания, град.
Степень пылевлагозащиты
Температурный режим, °С

375x125x100
26 / 28 / 40 / 53
230 AC
3000 / 4000 / 5000 / R / B / G / RGBW
80
от 3175 до 6754
15 / 30 / 60 / 120
IP66
от -40 до +50

FWL34, FWL3X



Размеры (ДхШхВ), мм
Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Цвет свечения, К
Индекс цветопередачи
Световой поток, лм
Угол рассеивания, град.
Степень пылевлагозащиты
Температурный режим, °С

1000x80x60
12 / 23 / 45
230 AC
3000 / 4000 / 5000 / R / B / G / RGBW
80
от 1130 до 4790
30 / 120
IP66
от -40 до +50



АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЖЕКТОР-СПОТ

L-MOUSE


L-mouse — миниатюрный прожектор-спот для акцентного освещения архитектурных элементов, межоконных пространств, деревьев, памятников. Благодаря компактному корпусу прибор остается незаметным днем, но создает выразительные световые акценты на фасаде ночью.




Особенности серии



Светильник для декоративного освещения архитектурных элементов



Для обеспечения IP66 требуется герметичное соединение с сетью



Композитный корпус из негорючего материала




Характеристики серии

Мощность, Вт	3
Напряжение питания, В	230 AC
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000 / R / B / G
Индекс цветопередачи	80
Световой поток, лм	от 150 до 260
Угол рассеивания, град.	8 / 10 / 15 / 30 / 40 / 60 / 80 / 10x60
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температурный режим, °C	от -60 до +50

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры

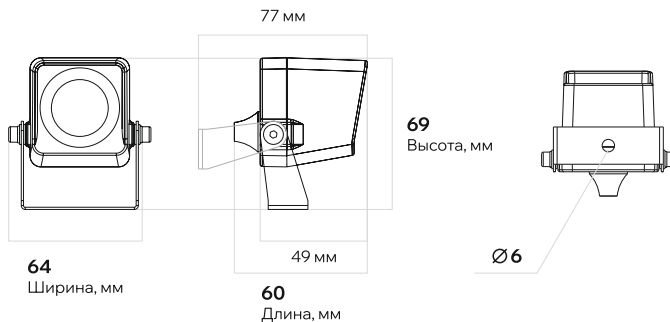




МЕДИАФАСАД

L-CONTOUR

Архитектурный светодиодный светильник серии L-Contour с углом свечения 280° — идеальное решение для медиафасадов благодаря пиксельному управлению. Прибор создает непрерывные световые линии, подчеркивая геометрию архитектурного объекта.



Особенности серии



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации и плавный переход оттенков



Управляется по протоколу DMX-512



Исполнен в 5 размерах от 150 мм до 1500 мм



Характеристики серии

Мощность, Вт	2 / 4 / 8 / 13,7 / 21,6
Напряжение питания, В	24 V DC
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000/ R / B / G / RGBW
Индекс цветопередачи	80 (для белого канала)
Световой поток, лм	от 33 до 2595
Угол рассеивания, град.	280
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температурный режим, °C	от -60 до +45

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.



150 / 300 / 550 / 950 / 1500

Длина, мм



110
Высота, мм

57

Ширина, мм

Дополнительные аксессуары



Заглушка концевая
L-contour LEDEL
Y0000042286



Заглушка стартовая
L-contour LEDEL
Y0000042285



Кабель стартовый 5pin 500мм
L-contour LEDEL
Y0000028885



Коннектор Х-образный 5pin
L-contour LEDEL
Y0000030282



Коннектор Т-образный 5pin
L-contour LEDEL
Y0000030281




Блок питания
MeanWell ELG-75-24A
Y0000037232



Блок питания
MeanWell ELG-150-24A
Y0000037233



Блок питания
MeanWell ELG-240-24A
Y0000037234

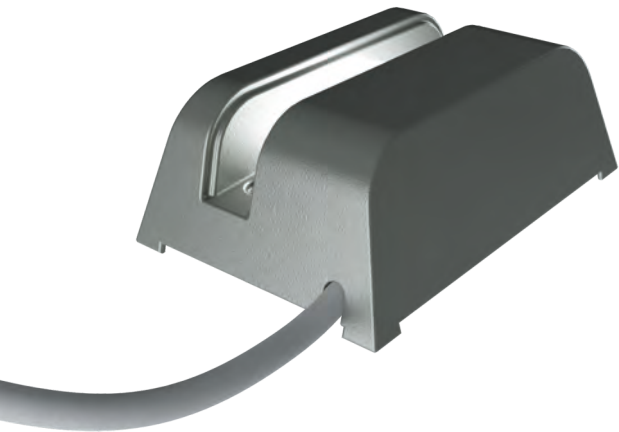

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

L-WINDOW


L-window — архитектурный светильник, предназначенный для создания декоративно-художественного светового эффекта оконных проемов с помощью тороидальной оптики 5х150 градусов.



Особенности серии




Оптика 5х150° позволяет создавать ровный контурный луч света, акцентирующий архитектурные линии ниш или оконных проемов



Транзитное подключение через герметичный коннектор



Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло

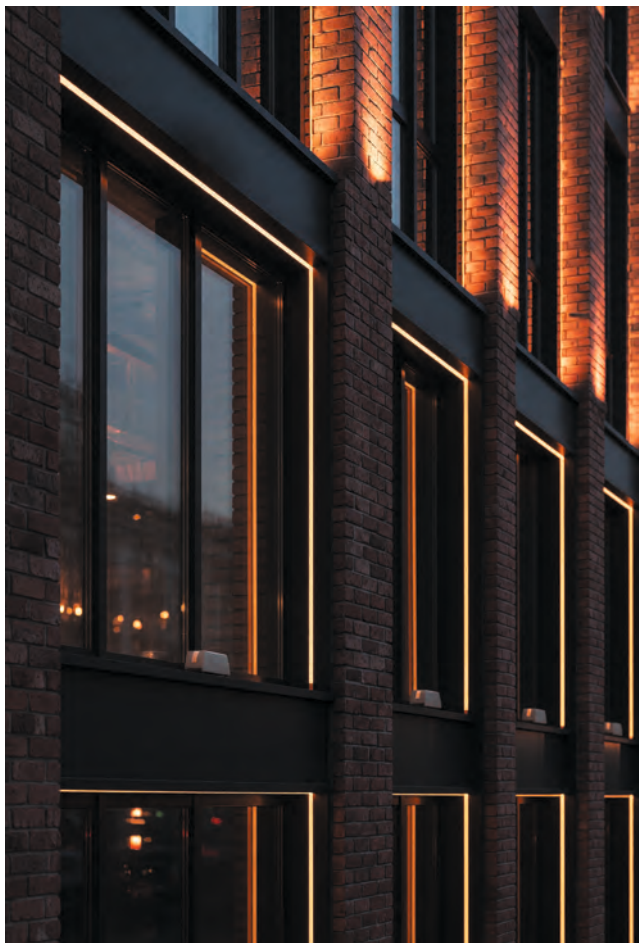


Характеристики серии


Мощность, Вт	9
Напряжение питания, В	230 AC
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	80
Световой поток, лм	379
Угол рассеивания, град.	5x150
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температурный режим, °C	от -40 до +45

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры



139
Ширина, мм



94
Длина, мм

50
Высота, мм



СКОРО В АССОРТИМЕНТЕ

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


ГИБКИЙ СВЕТИЛЬНИК

Гибкий светильник открывает новые возможности в создании контурного освещения на поверхностях любых форм. Корпус светильника выполнен из качественного силикона, поэтому является надежным решением в условиях воздействия окружающей среды (снег/дождь/пыль/УФ-излучение). Простой монтаж и гибкость оборудования — надежный и эстетичный инструмент для архитектурного света.


Особенности серии



Корпус светильника не пожелтеет от воздействия УФ-излучения




Инструмент для создания светящихся гибких форм на фасаде зданий и их элементов



- › вертикальный
- › горизонтальный
- › в двух плоскостях

Разные варианты изгибов под любое решение в проекте: вертикальный, горизонтальный и 3D, совмещающий оба вида изгиба



TOP

Мощность, Вт

Напряжение питания, В

Цвет свечения, К

Индекс цветопередачи

Степень пылевлагозащиты

Температурный режим, °C

5 / 10 / 15



24 V DC

3000 / 4000 / RGBW DMX

90

IP67

от -45 до +40

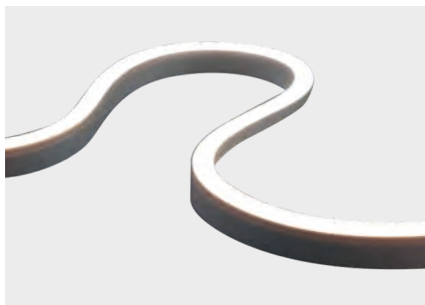

SIDE

Мощность, Вт

Напряжение питания, В

Цвет свечения, К

Индекс цветопередачи

Степень пылевлагозащиты

Температурный режим, °C

5 / 10 / 15


24 V DC

3000/4000/5000/R/B/G/ RGBW DMX

90

IP67

от -45 до +40



3D

Мощность, Вт

Напряжение питания, В

Цвет свечения, К

Индекс цветопередачи

Степень пылевлагозащиты

Температурный режим, °C

5 / 10 / 15

24 V DC

3000 / 4000 / RGBW

90

IP67

от -45 до +40



АРХИТЕКТУРНЫЙ МОЩНЫЙ ПРОЖЕКТОР

L-BANNER 600

Светодиодные прожекторы L-banner предназначены для архитектурного освещения крупных объектов: стел, монументов, мостов и других высотных сооружений. Сетельники доступны с широким выбором оптик, что позволяет реализовать как узконаправленное акцентное освещение (8°), так и заливающее (60°). L-banner — мощное и надежное решение.




Особенности серии



Абсолютную герметичность места подключения обеспечивает коннектор с IP66



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения — до 430 В и перегрева




Характеристики серии

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	230 AC
Цвет свечения, К	4000 / 5000
Индекс цветопередачи	70
Световой поток, лм	от 66846 до 69906
Угол рассеивания, град.	8 / 15 / 30 / 60
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температурный режим, °C	от -60 до +40


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры



426
Ширина, мм

463
Высота, мм



368
Длина, мм

238
Высота, мм




АРХИТЕКТУРНЫЙ МОЩНЫЙ ПРОЖЕКТОР

L-INDUSTRY II AK

Архитектурный прожектор L-industry II — универсальный прибор, который решает широкий спектр задач, обладая высокой функциональностью: большой ассортимент оптик, различные мощности и RGB-исполнение. Подходит для освещения арт-объектов, мостов, доминант города.




Особенности серии



Антибликовая система представлена в виде специальной сетки на оптической части и козырька, которые исключают слепящий эффект



Крепление выполнено из нержавеющей стали. Крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм



Угол наклона регулируется — вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта




Характеристики серии

Мощность, Вт	52 / 82 / 100
Напряжение питания, В	230 AC
Цвет свечения, К	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	80
Световой поток, лм	от 4440 до 12320
Угол рассеивания, град.	8/ 10/ 15/ 30/ 40/ 60/ 80/ 10х60/ 15х30/ 120
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температурный режим, °C	от -60 до +40


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Габаритные размеры



238
Ширина, мм

300
Высота, мм



283
Длина, мм

200
Высота, мм





ledel.ru



fereks.ru

Подписывайтесь на наши соцсети
и узнавайте первыми о новинках!



Telegram-канал:
https://t.me/ledel_ltd



ВКонтакте:
https://vk.com/ledel_club

LEDEL FEREKS