


L-street 40 Turbine GP

для освещения охранного периметра

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Охранный периметр

Основные характеристики

 15 / 100 Вт Мощность	 IP 66 Степень защиты	 5 лет Гарантия
 1500 / 13100 лм Световой поток	 ШЗ, К15 Диаграммы	 100 000 часов Срок службы


Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

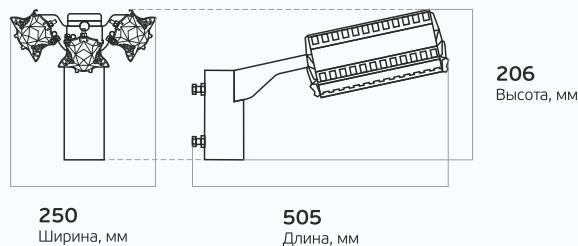


Вес, кг: **3,5**


L-street 40 Turbine GP – подходит для оптимальной работы камер наблюдения



Имеет два режима работы:
- Режим "Охрана" (мощность – 15 Вт, световой поток – 1500 лм),
- Режим "Тревога" (мощность – 100 Вт, световой поток – 13100 лм)



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Предназначены для установки на объектах с высокими требованиями к качеству освещения



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30